


Türtyp RC3-37-K3

(Einbruchhemmend, Schall, Klima)

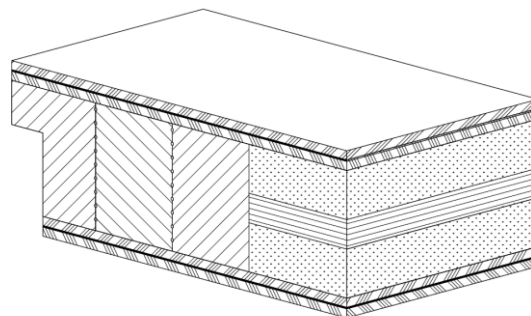

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima c Klasse 2 nach DIN EN 12219
Schallschutz	Erf. $R_{WR} = 32$ dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	RC3

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse	- 2360 x 1110 mm
	Schallschutz	- 2360 x 1110 mm
	Einbruchhemmung	- 2360 x 1110 mm
Türblattdicke	ca. 52-mm	
Deckplatten	beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage	
Türfalz	13,0 x 31,5 mm	
Innenlage	2 x 1 –lagige Schalldämmplatte mit Multiplex Kern	
Rahmenholz	Laminiertes und Keilverzinktes Hartholz ca. 95 mm breit	
Türblattgewicht	ca. 40 kg/m ²	

Zargen

Min. Wandstärke	115 mm (betonwand min. 120 mm)
Bekleidungen	RE60 / RR60 / EDL55 / EDL 70

Klima, Schall und Einbruch

Bodendichtung	Schall-Ex-Duo L15/30
Schloß	3-fach Verriegelung; Fuhr Multisafe 855 WE Typ 3
Bänder	2x VX 7939/160 S WK MSTs, vernickelt, eingebaut
Bandseitensicherung	Min. 1x Simonswerk Nr. 205

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2
Kurzbericht	Nr. 15/12-A531
Gutachten	

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN 1627-1630, RC3
Kurzbericht	Nr. 45-106/14
Gutachtliche	
Stellungnahme	